


PRZEKRÓJ A-A

OPIŚ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:


- 0.1 PŁYTA POKRYWOWA Z BETONU C35/45
- 0.2 KRĄG BETONOWY PRZELOTOWY Ø1000mm, Z BETONU C35/45
- 0.3 DNO MONOLITYCZNE Ø1000-1200mm, Z BETONU C35/45
- 0.4 WŁĄZ ŻELIWNY Ø600
- 0.5 ZŁĄCZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKĄ Z ELASTOMERU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ ZŁĄCZA
- 0.6 STOPNIE ŻELIWNE MONTOWANE MIJANKOWO PRZEZ PRODUCENTA KRĘGÓW
- 0.7 PRZEJŚCIE SZCZELNE
- 0.8 IZOLACJA PRZECIWIŁGOCIOWA DWUWARSTWOWA

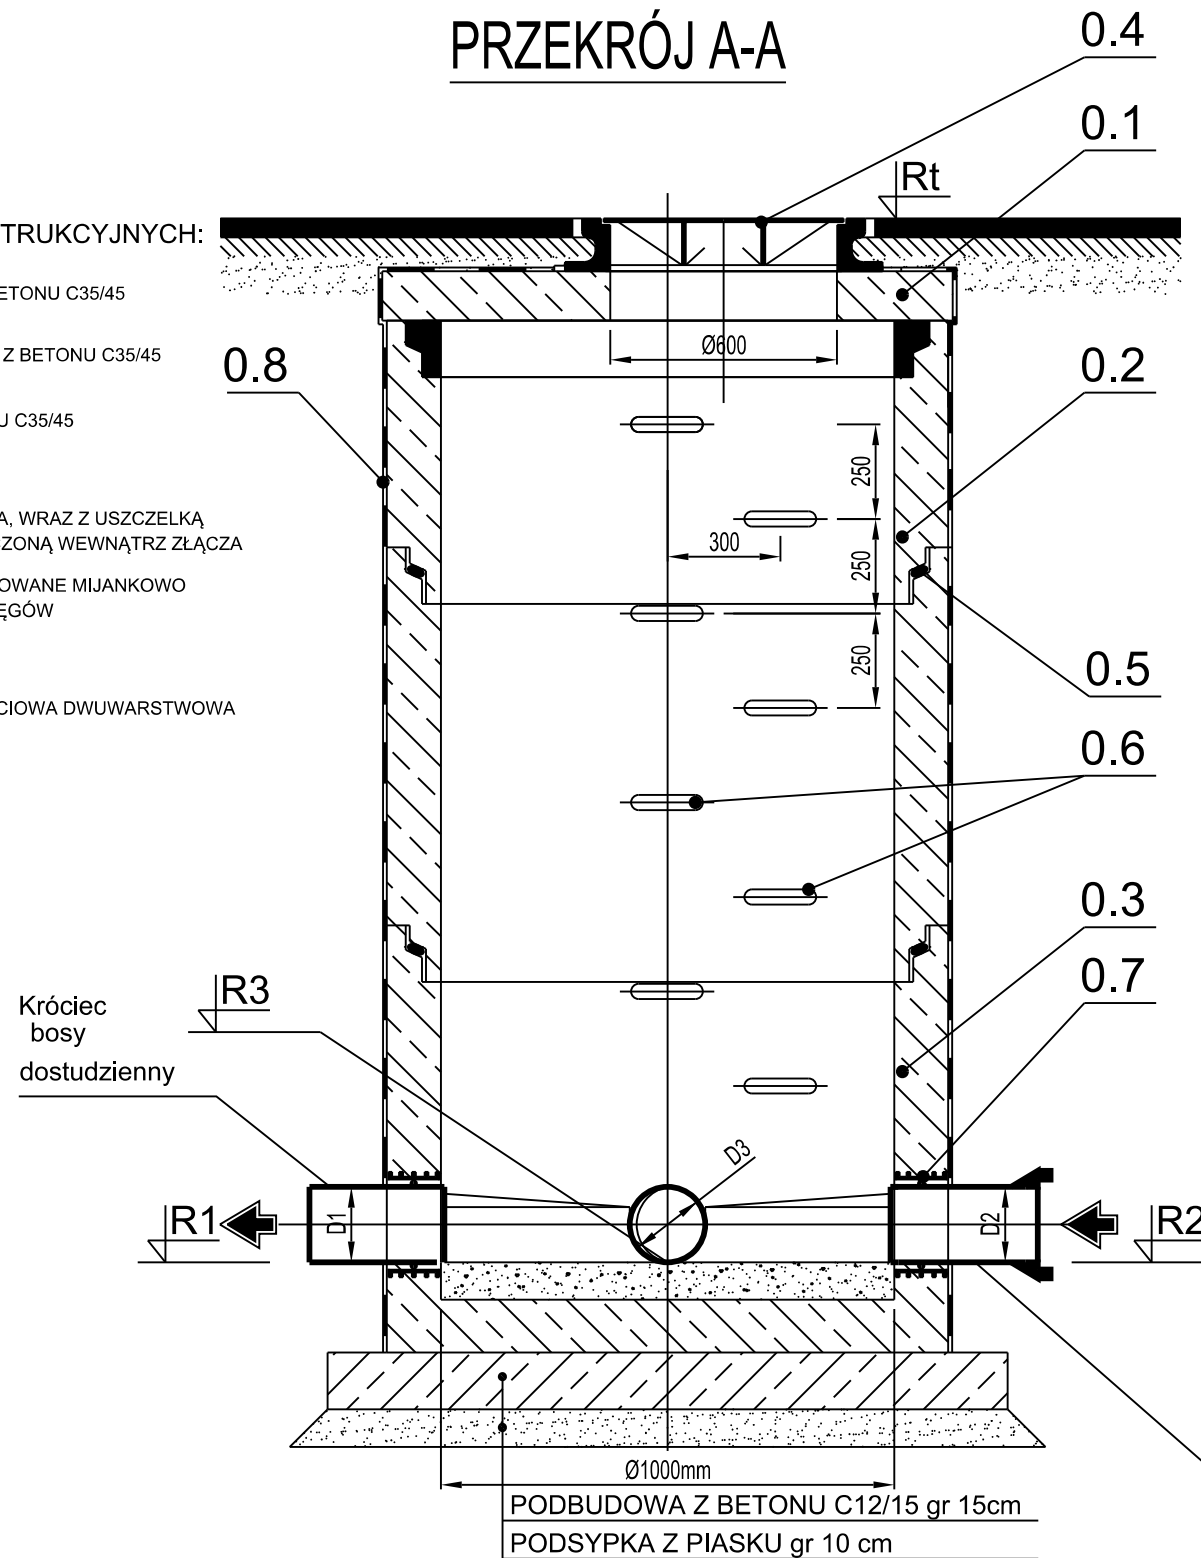

UWAGI:

1. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ROZPATRYWAĆ Z PROJ. DROGOWYM
2. POŁĄCZENIA KRĘGÓW NALEŻY OBMAŁTOWAĆ
3. STOSOWAĆ KRĘGI ZE ZINTEGROWANĄ USZCZELKĄ
4. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY Z WŁAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI
5. ROZPATRYWAĆ Z RYS. PROFILÓW PODŁUŻNYCH.
6. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI
7. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002
8. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI ZABEZPIECZONA PRZED DZIAŁANIEM WODY GRUNTOWEJ

RZUT

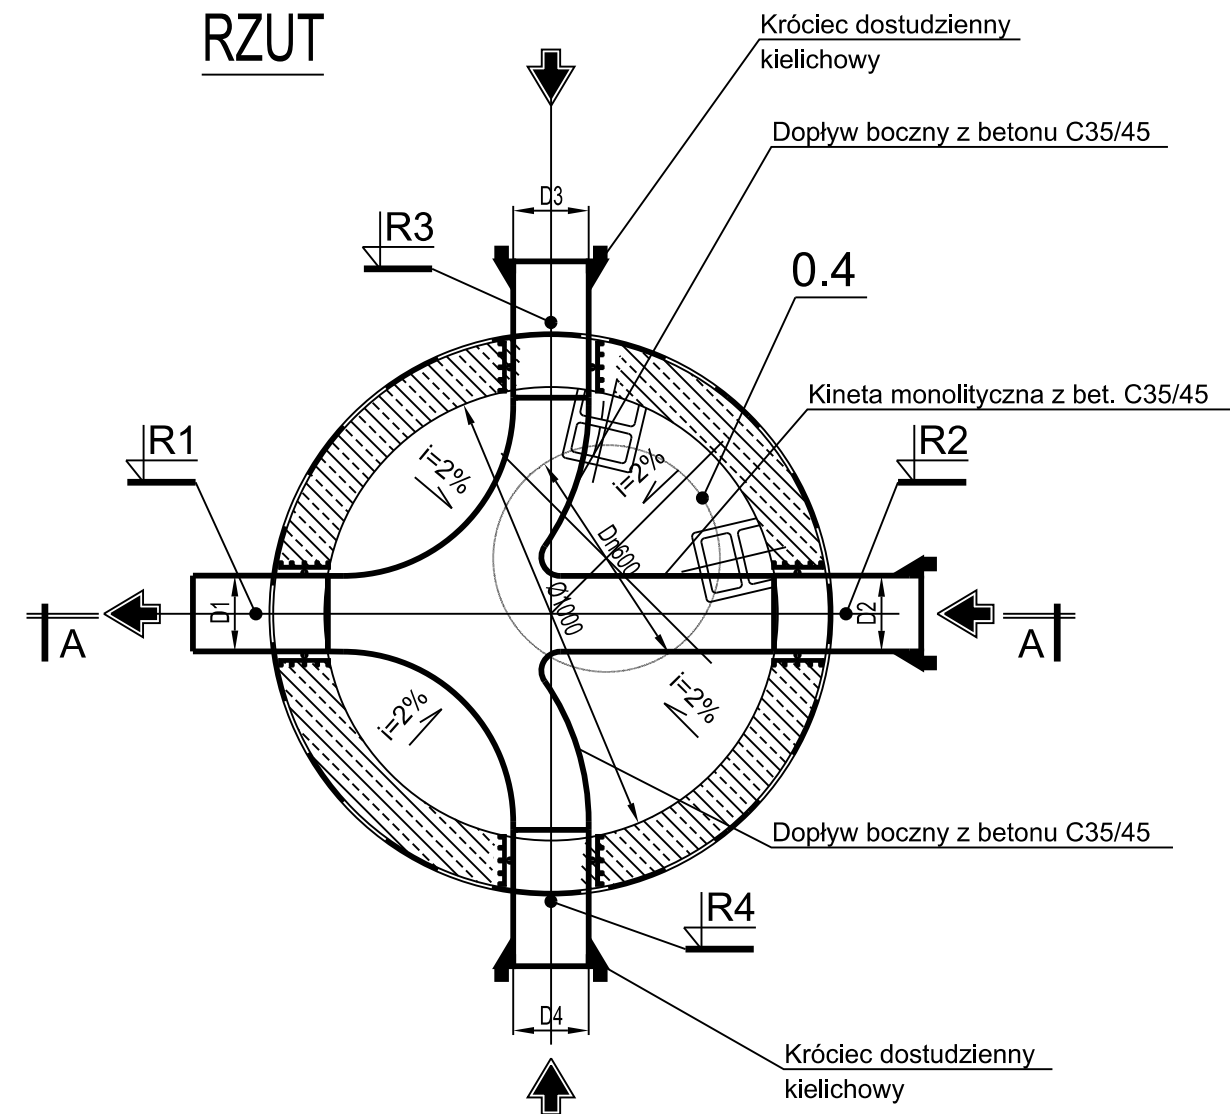

GENERALNY PROJEKTANT IC-L GmbH & Co. KG ARCHITEKTEN & INGENIEURE ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań			
NAZWA I ADRES INWESTORA Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK" sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 508-306 Wałbrzych			
TEMAT OPRACOWANIA:		Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE "INVEST-PARK", na terenie podstrefy Bolesławiec	
STADIUM:		PROJEKT TECHNICZNY	
SPECJALNOŚĆ:		INSTALACYJNA (kanalizacja deszczowa)	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	
PROJEKTANT		mgr inż. Paweł KWIATKOWSKI	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Artur SZKOP	
UPRAWNIENIA		WKP/0153/POOS/13	
PODPIS		WKP/0146/POOS/09	
DATA:		SKALA:	
lipiec 2022 r.		1:50	
TYTUŁ RYSUNKU		RYS. NR	
SCHEMAT STUDNI		4	